

Sonnenschirm Palazzo® Noblesse



Glatz
Von der Sonne empfohlen

SUNNENTUCH AG

Sonnenschirm Palazzo® Noblesse

Mit Bravour tritt dieser Grossraumschirm die Nachfolge des Palazzo an: Der Palazzo Noblesse überzeugt mit Leistungsstärke und einfacher Handhabung: Je nach Schirmgrösse hält er Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 km/h stand, was zahlreiche Tests im Windkanal bestätigen. Der Palazzo Noblesse lässt sich mit nur 12 Kurbelumdrehungen per Hand oder wahlweise mit integriertem Motor per Funk öffnen und schliessen. Aufgrund seiner breit abstützenden Konstruktion sowie der hochwertigen Stoffqualität aus durchgefärbten Acrylfasern ist er nicht nur windbeständig: Er bietet auch optimalen Schutz vor Sonne und Regen und behält seine Farbfrische über Jahre. Der Palazzo Noblesse ist in 14 Standardausführungen – mit Kurbel oder Motorantrieb, Heizung und Beleuchtung – erhältlich. Stoff aus Sonnentuch-Kollektionen.



- Gestell aus gepressten Aluminiumprofilen
- verdrehsicherer Mast
- windstabil bis 90 km/h
- Sonnen- und Regenschutz
- komfortable Motor- oder Kurbelbedienung

Masse 8-teilig

Ø 4500 mm, Ø 5000 mm, 4500 x 3500 mm,
5000 x 4000 mm, 4000 x 4000 mm,
4500 x 4500 mm, 5000 x 5000 mm

Masse 10-teilig

Ø 6000 mm, Ø 7000 mm,
6000 x 4000 mm, 6000 x 5000 mm

Masse 12-teilig

5000 x 5000 mm, 5500 x 5500 mm,
6000 x 6000 mm, 5500 mm, 6000 mm,
4500 x 3500 mm, 5000 x 4000 mm,
4000 x 4000 mm, 4500 x 4500 mm,
5000 x 5000 mm

Farben

Aluminium natureloxiert. Andere RAL- oder NCS-Farben auf Anfrage.

Weitere Infos: www.sonnentuch.ch

Bedienung: Den Schirm öffnen und schliessen Sie mit der Handkurbel oder dem Motorantrieb mit Fernbedienung.


Überwinterung: In der Schutzhülle windgesichert am Standort oder demontiert an einem windgeschützten und trockenen Ort.

Schirmbefestigung: Sockel 240 kg (16 Platten) mit Standrohr, Sockel 430 kg (8 Betonelemente) mit Standrohr, Sockel 620 kg (12 Betonelemente) mit Standrohr oder Aufstellscharnier. Bodenhülse mit Standrohr oder Aufstellscharnier. Diverse Montageplatten mit Standrohr oder Aufstellscharnier für verschiedene Montagearten.

Windsicherheit: fixe Verankerung im Boden.

Zubehör: Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, Vorhang, Regenrinne.

Elektrozubehör: Beleuchtung mit Steuerung, Gehäuse mit Steuerung für Heizung, Beleuchtung mit Steuerung für Licht und Heizung, Gehäuse mit Steuerung für Motor, Beleuchtung mit Steuerung für Motor und Licht, Gehäuse mit Steuerung für Motor und Licht, Gehäuse mit Steuerung für Motor, Licht und Heizung, Fernbedienung 1 Kanal oder 5 Kanal, Heizstrahler 1500 W (max. 4 Heizstrahler pro Schirm montierbar).

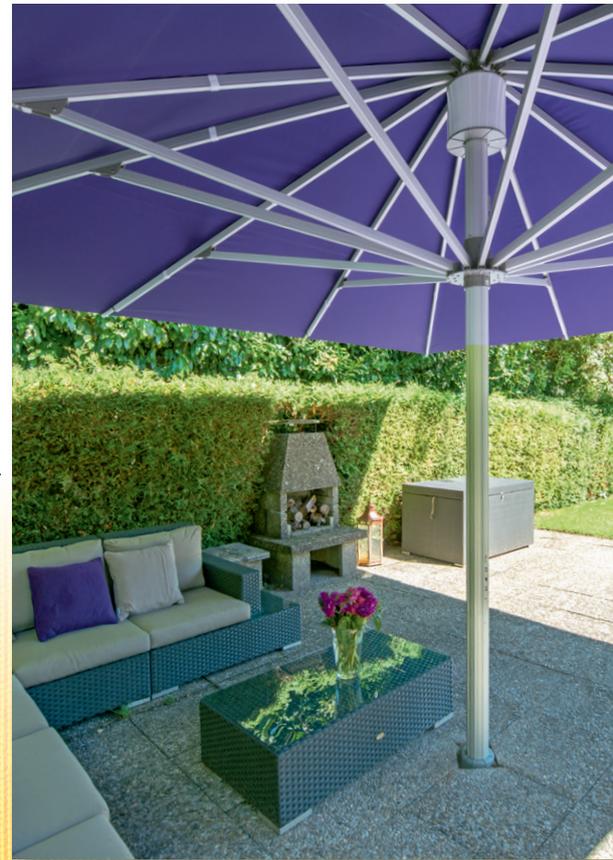

Verkauf ausschliesslich über den Fachhandel. **Ihr Sonnentuch-Partner:**



Sonnentuch AG Sonnenschutz-Systeme www.sonnentuch.ch
Bedastrasse 13 CH-9200 Gossau Fon +41 71 388 70 50 info@sonnentuch.ch

Bildmaterial freundlicherweise von der Firma Glatz AG zur Verfügung gestellt. All rights reserved.

September 2018 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Technische Angaben

Nenngrösse	Seiten- abstand	Mast \varnothing	Grundfläche	Kurbel- höhe Noblesse	Schliess- höhe	Durchgangs- höhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament 40 – 50cm hoch	empfohlenes Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen, km/h (Windstärke) ****
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h
A	AS	M	B	D	E	F	G	H	C		
Ø 450*	416	10.5	14.3	69	160	210	393	310	100 x 100	240	75 (9)
Ø 500*	462	10.5	17.7	69	150	210	409	310	100 x 100	240	70 (8)
Ø 600**	571	10.5	27.0	69	105	210	412	310	125 x 125	430	80 (9)
Ø 700**	665	10.5	36.8	88	85	210	444	330	135 x 135	620	70 (8)
450 x 350*	-	10.5	15.8	69	115	210	407	310	100 x 100	240	80 (9)
500 x 400*	-	10.5	20.0	88	100	210	430	329	100 x 100	430	65 (8)
600 x 400**	-	10.5	24.0	70	80	210	455	350	135 x 135	430	70 (8)
600 x 500**	-	10.5	30.0	70	82	210	486	350	135 x 135	430	65 (8)
400 x 400*	-	10.5	16.0	69	125	210	410	310	100 x 100	240	90 (10)
450 x 450*	-	10.5	20.3	88	100	210	427	330	120 x 120	430	75 (9)
500 x 500*	-	10.5	25.0	88	82	210	444	329	120 x 120	430	60 (7)
500 x 500***	-	10.5	25.0	88	80	210	443	329	125 x 125	430	85 (9)
550 x 550***	-	10.5	30.3	70	92	210	494	350	135 x 135	430	75 (9)
600 x 600***	-	10.5	36.0	70	80	210	513	349	135 x 135	620	65 (8)

* 8-teilig

** 10-teilig

*** 12-teilig

**** mit Volant 10 km/h tiefer

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4 / M8. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Das Öffnen und Schliessen mit einer Akku-Bohrmaschine ist nicht erlaubt.

Betondicke 40 – 50 cm (Frosttiefe beachten),
davon loser Deckbelag max. 10cm, Wasserabfluss.
1. Zuleitung elektrisch.

Stoff-Qualitäten und Farben*

100% Acryl ca. 300g/m²

Farben 500 – 699

Sonnenschutz

UPF 50+

*) siehe auch Seite 76/77

Gewicht

55 – 100 kg

Gestell

Aluminium natureloxiert

Zuschlag für pulverbeschichtete Schirmgestelle in anderen RAL-Farben, Preis auf Anfrage.

Internationale Schutzrechte

Palazzo® Noblesse, ©Int. Design reg., Int. Patents pend.

